



Câmara de Medição de Temperatura

VS | SD 128GB | WDR 120 db | ROI | DVE | ONVIF

Um único IP para dois canais de vídeo

Alerta integrado de temperatura elevada

Câmara 2.7 - 12mm 1920 (H) x 1080 (v)

Lente térmica 8mm D1 @23/30fps



SOLUÇÕES TERMOCRÁFICAS

Inteligência Artificial + Visão Dupla

A detecção de rosto por IA, permite localizar o rosto humano e, as imagens térmicas podem monitorar a temperatura corporal, reduzindo assim o alarme falso causado por outras fontes de calor (cigarro, cafés, lâmpadas).



Alta eficiência na detecção de temperatura, até 45 pessoas

Triagem de temperatura em qualquer ponto do campo de visão, para várias pessoas ao mesmo tempo, sem necessidade de parar a monitorização.

Deteta rapidamente pedestres com temperatura corporal anormal e alerta a área de grande multidão.




Gravador SN-NVR3604E1-P4-J

4 canais 1 HDD AI NVR com 4 canais PoE



- ✓ Acesso a câmaras IP de até 4 canais
- ✓ Suporte para reconhecimento facial
- ✓ Processamento máximo de 20 fotos de rosto / seg.
- ✓ Suporta acesso à câmara de medição de temperatura
- ✓ Alarme e estatísticas em tempo real
- ✓ Até 16 bancos de dados de rostos com 10.000 imagens
- ✓ Pesquisa inteligente e reprodução
- ✓ Suporta gestão remota P2P e atualização cloud

Software VMS Sunview

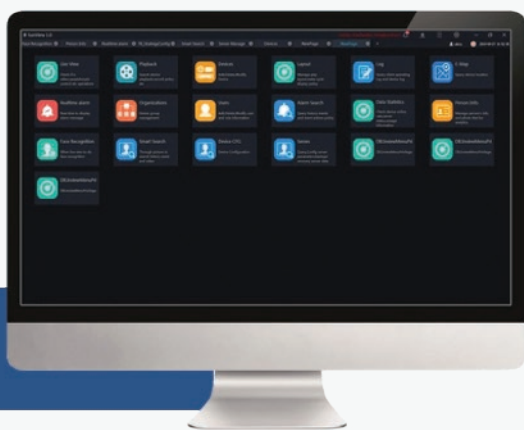

SunView pode ser utilizado para gestão de vídeo em diferentes escalas de monitorização. Com sistema baseado em servidor / cliente, suporta uma gestão centralizada e distribuída.

Instalação de um clique: não requer configuração, rápida instalação e o servidor inicia automaticamente.

Configuração zero: configuração padrão de utilizadores e permissões, informações do servidor, organização, estratégia de comparação, entre outros.

Fácil manutenção: visualização do servidor, equipamento, informações do usuário e dados do sistema podem ser exportados e importados com um clique.

Funções: visualização ao vivo, reprodução, manutenção de configuração, reconhecimento facial, reconhecimento da matrícula de carro, reconhecimento de múltiplos alvos, atendimento, monitor de temperatura e imagem térmica, entre outros.

Componentes do sistema

- ✓ Servidor de gestão central
- ✓ Servidor de banco de dados
- ✓ Servidor de distribuição de media
- ✓ Servidor de análise inteligente
- ✓ Cliente (PC / Telemóvel)



BLACKBODY

Instrumento que proporciona uma referência de temperatura constante e precisa que a câmara utiliza para auto-calibração e aumento da precisão da medição.



SEGURO

Medição discreta, automática e rápida de longa distância (entre 3 a 5 metros) de forma a evitar contacto físico.



PRECISÃO

O sistema é capaz de detetar a temperatura na superfície da pele com um erro de precisão até $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ em faixas de ambiente de $5^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$.

Os recursos e as especificações estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Declinamos qualquer responsabilidade por eventuais erros técnicos, omissões ou erros editoriais. As imagens podem não corresponder exatamente à do produto real. Normalmente não estão incluídos os acessórios e opcionais, salvo situações em que se refira explicitamente.

SER4SYST S.A.

Rua de Costa Cabral 2379,
4200-232
PORTO



distribuicao@s4s.pt



www.s4s.com.pt



225 486 051